

Obsah

Komůrkový polykarbonát

Doplňky pro komůrkový polykarbonát

Zaklapávací polykarbonátové desky Click

Zámkové systémy

Plný polykarbonát

Trapézové a vlnité PC desky

Doplňky pro trapézové a vlnité desky

Odlehčené varianty desek – záruka na krupobití pro materiál 2/10 Frost 5 let

Síla [mm]	Typ	Počet stěn/síla [mm]	Barva	Cena Kč/m ²		Prostup tepla U [W/m ² K]	Hmotnost [kg/m ²]	Světelná propust. [%]	Min. poloměr ohybu [mm]	Dodávané formáty šířka × délka komůrek
				bez DPH	s DPH					
10		2/10 Frost	struktura čirá	258	312	–	1,5	81	1500	šíře 2,1 × délka 2; 3; 4; 6; 7 m
			struktura bronz	271	328			34		

Standardní třída desek – 10letá záruka na krupobití dle záručních podmínek výrobce (nevztahuje se na 2/4)

Síla [mm]	Typ	Počet stěn/síla [mm]	Barva	Cena Kč/m ²		Prostup tepla U [W/m ² K]	Hmotnost [kg/m ²]	Světelná propust. [%]	Min. poloměr ohybu [mm]	Dodávané formáty šířka × délka komůrek
				bez DPH	s DPH					
4		2/4 Makrolon Sunlite Macrolux	čirá	152	184	–	0,8	82	700	šíře 1,05 a 2,1 × délka 2; 3; 4; 6; 7 m
			mléčná	160	194			64		šíře 2,1 × délka 6 m
			bílá **	166	201			31		šíře 2,1 × délka 6 m
6		2/6 Makrolon Sunlite	čirá	239	289	–	1,3	82/80	900/1050	šíře 1,05 a 2,1 × délka 2; 3; 4; 6; 7 m
			mléčná	251	304			80		šíře 2,1 × délka 2; 3; 6; 7 m
8		2/8 Makrolon Sunlite	čirá	258	312	3,3 / 3,6	1,5	81/80	1200/1400	šíře 1,05 a 2,1 × délka 2; 3; 4; 6; 7 m
			mléčná	271	328			78		šíře 2,1 × délka 2; 3; 4; 6 m
			bronz	271	328			48/35		šíře 1,05 a 2,1 × délka 2; 3; 4; 6; 7 m
10		2/10 Makrolon Sunlite	čirá	292	353	3,0 / 3,3	1,7	80/79	1500/1750	š. 1,05 a 2,1 × d. 2; 3; 4; 5; 6; 7 m
			mléčná	306	370			70		š. 1,25 (Sunlite) × d. 2; 3; 4; 5; 6; 7 m
			bronz	306	370			41/35		šíře 2,1 × délka 2; 3; 6; 7 m
			modrá	321	388			42		šíře 1,05 a 2,1 × délka 2; 3; 4; 5; 6; 7 m
		3/10 Macrolux	zelená IR	359	434	2,7	1,7	65	1500	šíře 2,1 × délka 4; 5 a 6 m
			čirá	301	364			68		š. 2,1 × d. 2; 3; 4; 4,3; 4,5; 5; 6; 7 a 13* m
		4/10 Makrolon	mléčná	315	381	2,5 / 2,9	1,75	61	1500	š. 1,49 × d. 2; 3; 4; 4,3; 4,6; 5; 6; 7 a 13* m
			mléčná IQ Relax	337	408			52		šíře 2,1 × délka 2; 3; 4; 6; 7 m
			mléčná IQ Relax	331	401			52		š. 1,49 × d. 4; 4,3; 4,6; 6; 7 m
			mléčná IQ Relax	358	433			52		š. 2,1 × d. 2; 3; 4; 4,3; 4,6; 5; 6; 5; 7 m
		5X/10 Makrolon	čirá	260	315	2,5	1,5	75	2400	š. 2,1 × d. 3; 4; 4,3; 4,6; 5; 6 a 7 m
		7/10 ** Sunlite	čirá	327	396	2,3	1,9	64	1500	šíře 1,49 × délka 4 m
			mléčná	341	413			38		šíře 2,1 × délka 4,5 m

(N) – nestandardní materiál; *skladem v Praze (jiné přepravní podmínky); prostup tepla: (–) výrobce neuvádí; **do vyprodání zásob.

Technické hodnoty jsou orientační, přesné údaje jsou uvedeny na technických listech konkrétních materiálů.

Barevné odstíny (světelná propustnost) se mohou lišit dle aktuální nabídky. Kód barvy a SP jsou uvedeny v technických listech jednotlivých desek.

Barvy: mléčná = opál = bílá; bronz = hnědá = kouřová; IQ relax = mléčná s perleťovým nádechem; bílá = sytá bílá; IR zlatá/čirá = deska z půlky čirá, z půlky se zlatým nádechem; IR zelená = světlá zelená
Teplareflexní desky: IQ Relax, IR zlatá/čirá, IR zelená – tyto desky redukuje nárůst teploty vnitřního prostoru oproti čiré desce (snížení skleníkového efektu).

Na poptání:

desky o síle 32, 40, 50, 55 a 60 mm;

úprava ZUV = oboustranná UV;

úprava NO DROP = zabraňuje zkondenzované vlhkosti tvořit kapky.

Pro velkoobchodní podmínky nás kontaktujte.

Ceny jsou uvedeny v Kč/m² (bm, ks) exw sklad Zenit. Ceny s DPH jsou zaokrouhleny na celé Kč, při fakturaci se vychází z cen bez DPH.

Zenit, spol. s r.o.

Praha 10 – Malešice, 108 01 | Tiskařská 8a/620 | Tel.: +420 234 707 054 | e-mail: objednavky@zenit.cz

Vrchlabí, 543 01 | Pod Parkem 1356 | Tel.: +420 499 425 190 | e-mail: vrchlabi@zenit.cz

www.zenit.cz

okř. Olomouc, 783 21 | Červená Lhota 13 | Tel.: +420 585 340 528 | e-mail: olomouc@zenit.cz

Platnost od: 19. 2. 2020

Síla [mm]	Typ	Počet stěn/síla [mm]	Barva	Cena Kč/m ²		Prostup tepla U [W/m ² K]	Hmotnost [kg/m ²]	Světelná propust. [%]	Min. poloměr ohybu [mm]	Dodávané formáty šířka × délka komůrek
				bez DPH	s DPH					
16		7/16 Makrolon Sunlite	čirá	448	542	1,8 1,75	2,45 2,55	56/64	2400	š. 1,05 a 2,1 × d. 2; 3; 4; 4,3; 5; 6; 7 m šíře 2,1 × délka 13* m š. 1,49 × d. 2; 3; 4; 4,3; 4,5; 5; 6; 7 a 13* m
			mléčná	470	569			46/38		š. 2,1 × d. 2; 3; 4; 4,3; 5; 6; 7 a 13* m š. 1,49 × d. 3; 4; 4,3; 4,6; 5; 6; 7 a 13* m
			bronz	470	569			45/29		š. 1,05 a 2,1 × d. 2; 3; 4; 5; 6; 7 m
			mléčná IQ Relax	490	593			38		š. 2,1 × d. 2; 3; 4; 4,5; 5; 6; 7 m
20		7/20 Makrolon Sunlite	čirá	532	644	1,5/1,55	2,7/2,9	56/62	3000/3500	šíře 2,1 × délka 3; 6; 7 m
			mléčná	553	669			38	3500	šíře 2,1 × délka 3; 6; 7 m
25		7/25 Sunlite	čirá	610	738	1,39	3,4	60	4400	šíře 2,1** × délka 2; 3; 4; 4,5; 5; 7 m šíře 1,25 × délka 2; 3; 4; 4,5; 5; 6; 7 m
			mléčná**	640	774	1,39	3,4	38	4400	šíře 2,1 × délka 3; 4; 7 m
		5M/25 Makrolon	čirá	610	738	1,4	3,4	49	0	šíře 2,1 × délka 6 a 7 m
			čirá	610	738	1,4	3,1	50	3750	šíře 2,1 × délka 4; 4,5; 5; 6; 7 m
		7/25 Macrolux	IR Gold/čirá	690	835		3,3	33		šíře 2,1 × délka 2; 3; 4; 5; 6; 7 m
			mléčná	640	774		3,1	24		šíře 2,1 × délka 4; 5; 6; 7 m
32		5M/32 Makrolon	čirá	687	831	1,2 / 1,3	3,7	48	0	šíře 2,1 × délka 6 a 7 m
			mléčná IQ Relax	756	915			30		šíře 2,1 × délka 6 a 7 m
40		10X/40	čirá	817	989	1,0	4,3	28	0	šíře 2,1 × délka 6 a 7 m

(N) – nestandardní materiál; *skladem v Praze (jiné přepravní podmínky); prostup tepla: (–) výrobce neuvádí; **do vyprodání zásob.

Technické hodnoty jsou orientační, přesné údaje jsou uvedeny na technických listech konkrétních materiálů.

Barvé odstíny (světelná propustnost) se mohou lišit dle aktuální nabídky. Kód barvy a SP jsou uvedeny v technických listech jednotlivých desek.

Barvy: mléčná = opál = bílá; bronz = hnědá = kouřová; IQ relax = mléčná s perleťovým nádechem; bílá = sytě bílá; IR zlatá/čirá = deska z půlky čirá, z půlky se zlatým nádechem; IR zelená = světle zelená
Teplotreflexní desky: IQ Relax, IR zlatá/čirá, IR zelená – tyto desky redukuje nárůst teploty vnitřního prostoru oproti čiré desce (snížení skleníkového efektu).

Na poptání:

desky o síle 32, 40, 50, 55 a 60 mm;

úprava 2UV = oboustranné UV;

úprava NO DROP = zabraňuje zkonkondenzované vlhkosti tvořit kapky.

Makrolon 2/16-30

designově výjimečná komůrková deska s vysokou únosností a 20letou zárukou

Síla [mm]	Typ	Počet stěn/síla [mm]	Barva	Cena Kč/m ²		Prostup tepla U [W/m ² K]	Hmotnost [kg/m ²]	Světelná propust. [%]	Min. poloměr ohybu [mm]	Dodávané formáty šířka × délka komůrek
				bez DPH	s DPH					
16		2/16	čirá	950	1 215	2,8 / 3,0	3,6	77	2400	šíře 1,2 × délka 3; 6 m**

**do vyprodání zásob

- brilantní povrch
- vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům – 20 let záruka
- vynikající únosnost
- oboustranná UV ochrana



Formátování: 12 Kč/bm řezu vč. DPH, dle vytyžení skladu a jen pravoúhlé řezy bez výřezů a šikmin. Formátování provádíme s přesností +/- 2 mm, prořez pily je cca 4 mm. Nejmenší možný formát po dělení je cca 150 × 150 mm.

Pro velkoobchodní podmínky nás kontaktujte.

Ceny jsou uvedeny v Kč/m² (bm, ks) exw sklad Zenit. Ceny s DPH jsou zaokrouhleny na celé Kč, při fakturaci se vychází z cen bez DPH.

Zenit, spol. s r.o.



Praha 10 – Malešice, 108 01 | Tiskařská 8a/620 | Tel.: +420 234 707 054 | e-mail: objednavky@zenit.cz

www.zenit.cz

Vrchlabí, 543 01 | Pod Parkem 1356 | Tel.: +420 499 425 190 | e-mail: vrchlabi@zenit.cz

okr. Olomouc, 783 21 | Červená Lhota 13 | Tel.: +420 585 340 528 | e-mail: olomouc@zenit.cz



Platnost od: 19. 2. 2020

	Montážní prvky	Rozměry	Jednotka	Cena Kč/jednotka	
				bez DPH	s DPH
                      	Al krycí lišta „hranatá“ – šíře 60 mm, přírodní	2; 3; 4; 5; 6 a 7 m 4,5; 5,5; 6,5 a 7,2 m (N)	bm	100	121
	Al krycí lišta „Oblá“ – šíře 60 mm, přírodní	2; 3; 6 a 7 m	bm	67	81
	Al krycí lišta „Oblá“ – šíře 60 mm, stříbrný elox	2; 3; 4; 5; 6 a 7 m	bm	79	96
	Al krycí lišta „Oblá“ – šíře 60 mm, hnědý elox	3; 4; 5; 6 a 7 m	bm	79	96
	Pryžové těsnění do lišt hranatých černé (EPDM)		bm	20	24
	Pryžové těsnění do lišt oblých černé (EPDM)		bm	15	18
	Silikonové těsnění do oblých lišt (vhodné pro plexisklo)		bm	21	25
	Krytka na lišty oblé černá		ks	12	15
	Zaklapávací krycí lišta – šíře 60 mm, stříbrný elox	4 a 6 m	bm	74	90
	Zaklapávací krycí lišta – šíře 60 mm, hnědý elox NOVINKA	4 m	bm	74	90
	Zaklapávací spodní lišta – šíře 60 mm, přírodní	4 a 6 m	bm	70	85
	Pryžové těsnění do zaklapávacích lišt		bm	20	24
	Krytka na zaklapávací lišty – černá		ks	15	18
	ŠROUBY				
	FASTOVIS 6 TH10 + podložka VG 16 – pro kovovou konstrukci	6,3 × 50 mm	ks	3,50	4,20
	FASTOVIS 6 TH10 + podložka VG 16 – pro kovovou konstrukci	6,3 × 75 mm	ks	4,50	5,40
	FASTO 233G + podložka VG 16 – pro kovovou i dřevěnou konstrukci	6,5 × 50 mm	ks	3,50	4,20
	FASTO 233G + podložka VG 16 – pro kovovou i dřevěnou konstrukci	6,5 × 70 mm	ks	4,00	4,80
	FASTO 233G + podložka VG 16 – pro kovovou i dřevěnou konstrukci	6,5 × 90 mm	ks	6,00	7,20
	Vrut se zapuštěnou hlavou – pro dřevěnou konstrukci	4 × 50 mm	ks	0,60	0,70
		4 × 70 mm	ks	0,70	0,80
	Vrut s půlkulatou hlavou	5 × 50 mm	ks	1,40	1,70
		5 × 60 mm	ks	1,50	1,80
	Podložka s gumou	5 × 16 mm 7 × 19 mm	ks	1,40	1,70
	Krytka pro šroub 6HR hlava barva: stříbrná, hnědá		ks	1,30	1,60
	PE krytka vrutu se zapuštěnou hlavou o průměru 4 mm (50 ks v sáčku), barva: mléčná, hnědá	průměr 22 mm	sáček	160	194
	HLINÍKOVÉ „H“ PROFILY				
	Al H profil na 10 mm, stříbrný elox	2; 3; 6 m	bm	120	145
	Al H profil na 16 mm, stříbrný elox	2; 3; 6 m	bm	129	156
	HLINÍKOVÉ ROHOVÉ PROFILY				
	Al rohový profil na 10 mm, stříbrný elox	2; 3; 6 m	bm	145	175
	Al rohový profil na 16 mm, stříbrný elox	2; 3; 6 m	bm	170	206
	HLINÍKOVÉ UKONČOVACÍ „U“ PROFILY				
	Al „U“ profil s prodl. hr., tloušťka 6 mm, stříbrný elox	6,4 m	bm	48	58
	Al „U“ profil s prodl. hr., tloušťka 6 mm, hnědý elox	6,4 m	bm	48	58
	Al „U“ profil s prodl. hr., tloušťka 8 mm, stříbrný elox	6,4 m	bm	51	62
	Al „U“ profil s prodl. hr., tloušťka 8 mm, hnědý elox	6,4 m	bm	51	62
	Al „U“ profil s prodl. hr., tloušťka 10 mm, přírodní hliník	6,4 m	bm	45	54
	Al „U“ profil s prodl. hr., tloušťka 10 mm, stříbrný elox	2,1 a 6,4 m	bm	53	64
	Al „U“ profil s prodl. hr., tloušťka 10 mm, hnědý elox	2,1 a 6,4 m	bm	53	64
	Al „U“ profil s prodl. hr., tloušťka 16 mm, stříbrný elox	2,1 a 6,4 m	bm	57	69
	Al „U“ profil s prodl. hr., tloušťka 16 mm, hnědý elox	2,1 a 6,4 m	bm	57	69
	Al „U“ profil jednoduchý, tloušťka 10 mm, stříbrný elox	2,1 a 6,4 m	bm	40	48
	Al „U“ profil jednoduchý, tloušťka 10 mm, hnědý elox NOVINKA	6,4 m	bm	40	48
	Al „U“ profil jednoduchý, tloušťka 16 mm, stříbrný elox, hnědý elox	6,4 m	bm	45	54
	Al „U“ profil se zobáčkem, tloušťka 20 mm, stříbrný elox	6,4 m	bm	50	61

(N) – nestandardní rozměry (pouze na poptávku)

Hliníkové ukončovací profily a lišty v provedení hnědý elox mají na obou koncích cca 5 cm navíc pro odřez kvůli otlačkům z výroby.

Platnost od 12. 2. 2020

	Montážní prvky	Rozměry	Jednotka	Cena Kč/jednotka bez DPH s DPH	
	Al „U“ profil se zobáčkem, tloušťka 25 mm, stříbrný elox	6,4 m	bm	55	67
	Al „U“ profil se zobáčkem, tloušťka 32 mm, stříbrný elox	6,4 m	bm	60	73
	Al „U“ profil se zobáčkem, tloušťka 40 mm, stříbrný elox	2,5 m	bm	65	79
	HLINÍKOVÉ „F“ PROFILY				
	Al „F“ profil, tloušťka 6 mm, stříbrný elox	2; 3; 6 m	bm	87	105
	Al „F“ profil, tloušťka 8 mm, stříbrný elox	2; 3; 4; 6 m	bm	95	115
	Al „F“ profil, tloušťka 10 mm, přírodní hliník	2; 3; 6 m	bm	80	97
	Al „F“ profil, tloušťka 10 mm, stříbrný elox/hnědý elox	2; 3; 4; 6 m/3, 4, 6 m	bm	95	115
	Al „F“ profil, tloušťka 16 mm, stříbrný elox/hnědý elox	2; 3; 4; 6 m/3, 4, 6 m	bm	104	126
	POLYKARBONÁTOVÉ PROFILY (UV koextrudované)				
	PC „H“ profil čirý, tloušťka 4 mm	2; 3; 6 m	bm	55	67
	PC „H“ profil čirý, tloušťka 6 mm	2; 3; 6 m	bm	65	79
	PC „H“ profil čirý, tloušťka 8 mm	2; 3; 4; 6 m	bm	75	91
	PC „H“ profil bronz, tloušťka 8 mm	2; 3; 6 m	bm	83	100
	PC „H“ profil čirý, tloušťka 10 mm	2; 3; 4; 6; 7 m	bm	75	91
	PC „H“ profil bronz, tloušťka 10 mm	2; 3; 4; 6 m	bm	83	100
	PC „H“ profil čirý, tloušťka 16 mm	2; 3; 6 m	bm	90	109
	PC „H“ profil bronz, tloušťka 16 mm	2; 3; 6 m	bm	99	120
	PC „U“ profil čirý, tloušťka 4 mm	2,1 m	bm	16	19
	PC „U“ profil čirý, tloušťka 6 mm	2,1 m	bm	17	21
	PC „U“ profil čirý, tloušťka 8 mm a 10 mm	2,1 m	bm	24	29
	PC „U“ profil bronz, tloušťka 8 mm a 10 mm	2,1 m	bm	27	33
	PC „U“ profil čirý, tloušťka 16 mm	2,1 m	bm	38	46
	PC „U“ profil bronz, tloušťka 16 mm	2,1 m	bm	42	51
	TĚSNÍCÍ PÁSKY				
	Al páska samolepící plná, šíře 25 mm (pro sílu desky do 10 mm)	25 m	role	90	109
	Al páska samolepící plná, šíře 38 mm (pro sílu desky do 20 mm)	50 m	role	216	261
	Al páska samolepící plná, šíře 50 mm (pro sílu desky do 32 mm)	50 m	role	293	355
	Al páska samolepící plná, šíře 70 mm (pro sílu desky do 50 mm)	50 m	role	500	605
	Al páska butyl samolepící plná, šíře 25	15 m	role	210	254
	Al páska butyl samolepící plná, šíře 40	15 m	role	255	309
	Páska samolepící perforovaná „Anti Dust“ – prodyšná, šíře 28 mm	33 m	role	230	278
	Páska samolepící perforovaná „Anti Dust“ – prodyšná, šíře 38 mm	33 m	role	280	339
	Páska samolepící perforovaná „Anti Dust“ – prodyšná, šíře 45 mm	33 m	role	325	393
	Páska samolepící perforovaná „Anti Dust“ – prodyšná, šíře 60 mm	33 m	role	410	496
	PŘÍTLAČNÉ TERČÍKY				
	Přítlačný terčik s EPDM podložkou, délka nožičky 10 mm, 16 mm, barva čirá, bílá a hnědá		ks	15	18
	Přítlačný terčik s EPDM podložkou, univerzální bez nožičky, barva čirá, bílá a hnědá		ks	15	18
	SPODNÍ PRYŽOVÁ TĚSNĚNÍ				
	Spodní těsnící mikropryž 3 mm, šíře 15 mm, šedá	30 m	role	81	98
	Spodní těsnící mikropryž 3 mm, šíře 30 mm, šedá	30 m	role	105	127
	Spodní těsnící mikropryž 3 mm, šíře 30 mm, bílá	30 m	role	160	194
	Spodní těsnící mikropryž 3 mm, šíře 50 mm, šedá	30 m	role	200	242
	Spodní těsnící mikropryž 3 mm, šíře 50 mm, bílá	30 m	role	255	309
	Spodní těsnící mikropryž 3 mm, šíře 60 mm, šedá	30 m	role	250	303
	Spodní EPDM profil, šíře 60 mm, barva černá NOVINKA	20 m	role	380	460
	SILIKONOVÝ TMEI NA POLYKARBONÁT	315 ml	kartuše	90	109

(N) – nestandardní rozměry (pouze na poptávku)

Hliníkové ukončovací profily a lišty v provedení hnědý elox mají na obou koncích cca 5 cm navíc pro odřez kvůli otlačkům z výroby.

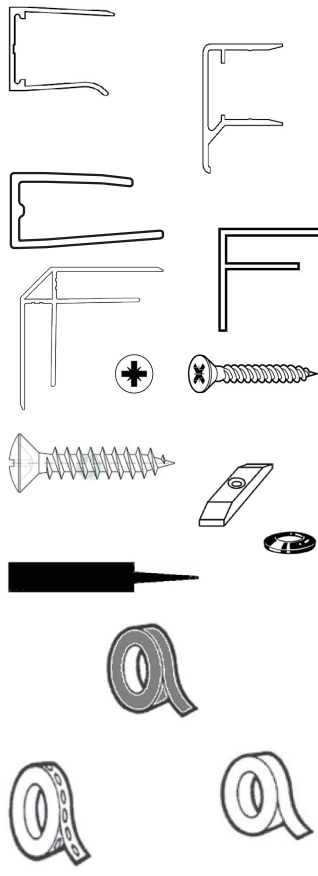
Platnost od 10. 2. 2020

Click 16 – zaklapávací polykarbonátový systém s 10letou zárukou vhodný pro snadnou a rychlou instalaci bez použití přtláčných lišt.

Materiál	Tloušťka [mm]	Barva	Rozměr [mm]		Hmotnost [kg/m²]	Světelná propust. [%]	Prostup tepla U [W/m²K]	Cena Kč/m²	
			šířka	délka				bez DPH	s DPH
	16	čirá	250	2000, 3000, 4000, 5000, 6000	2,4	65	2,1	568	687
		bronz	250	2000, 3000, 4000, 5000, 6000		–		596	721

Barva: bronz = hnědá = kouřová

Příslušenství

Materiál	Označení	Rozměr	Provedení	Jednotka	Cena Kč/jednotka	
					bez DPH	s DPH
	AL U profil jednoduchý 16 mm	6,4 m	stříbrný elox s krycí folií	bm	45	54
	AL U profil s prodlouženou hranou 16 mm	2,1; 6,4 m	stříbrný elox s krycí folií	bm	57	69
		2,1; 6,4 m	hnědý elox NOVINKA		57	69
		6,3 m	dekor borovice – výprodej		43	52
	PC U profil jednoduchý 16 mm	2,1 m	čirý plast	bm	38	46
	PC U profil jednoduchý 16 mm	2,1 m	bronzový plast	bm	42	51
	AL F profil 16 mm	2; 3; 4 a 6 m	stříbrný elox s krycí folií	bm	104	126
		3; 4 a 6 m	hnědý elox NOVINKA		104	126
		2; 3; 4 a 6 m	dekor mahagon – výprodej		97	117
	Al rohový profil 16 mm	2; 3; 6 m	stříbrný elox s krycí folií	bm	170	206
	Vrut se zapuštěnou hlavou pro dřevěnou konstrukci	4 × 35 mm		ks	0,60	0,70
	Vrut s čočkovou hlavou pro dřevěnou konstrukci (bok)	4 × 30 mm		ks	1,30	1,60
	Upevňovací podložka Click	30 × 8 mm	bílý plast	ks	3,00	3,60
	Podložka s gumovým těsněním	5 × 16 mm	pozink	ks	1,40	1,70
	Silikonový tmel	315 ml	transparentní	ks	90	109
	Spodní těsnící mikropryž 3 mm	šíře 15 mm	šedá – 30 m	role	81	98
		šíře 30 mm	šedá – 30 m	role	105	127
		šíře 30 mm	bílá – 30 m	role	160	194
		šíře 50 mm	šedá – 30 m	role	200	242
		šíře 50 mm	bílá – 30 m	role	255	309
		šíře 60 mm	šedá – 30 m	role	250	303
	AL páska samolepící plná	šíře 38 mm	50 m	role	216	261
	Páska samolepící perforovaná	šíře 38 mm	33 m	role	300	363

U položek označených **VÝPRODEJ** je cena uvedena již po slevě a je konečná.

Použití: Click 16 je materiál vhodný pro tepelně izolační nerozbitné zasklívání přístřešků, teras, altánků, pro zastřešení parkovacích míst apod.

UV ochrana: desky jsou vždy na vnější (exteriérové) straně opatřeny UV filtrem, čímž získávají ochranu proti povětrnostním vlivům.

Excelentní vzhled: struktura ledových krystalů uvnitř komůrek způsobuje lepší rozptyl světla a maskuje nečistoty.

Samočistící povrch: díky způsobu montáže bez přtláčných lišt spláchne dešťová voda veškeré nečistoty, které by se jinak u lišt držely.

Záruka: poskytujeme 10letou záruku na odolávání povětrnostním podmínkám.

Jsmo držitelem certifikátu PC panelů CLICK 16

Ceny jsou uvedeny v Kč/m² (bm, ks) exv sklad Zenit. Ceny s DPH jsou zaokrouhleny na celé Kč, při fakturaci se vychází z cen bez DPH.


Platnost od 12. 2. 2020

Zenit, spol. s r.o.





Praha 10 – Malešice, 108 01 | Tiskařská 8a/620 | Tel.: +420 234 707 054 | e-mail: objednavky@zenit.cz
Vrchlabí, 543 01 | Pod Parkem 1356 | Tel.: +420 499 425 190 | e-mail: vrchlabi@zenit.cz
okr. Olomouc, 783 21 | Červená Lhota 13 | Tel.: +420 585 340 528 | e-mail: olomouc@zenit.cz

www.zenit.cz

Zámkové panely Modulit

Kód	Materiál	Tloušťka [mm]	Označení	Rozměr [mm]	Váha [kg/m²]	Barva	Světelná propust. [%]	Prostup tepla U [W/m²K]	Cena Kč/m²	
									bez DPH	s DPH
M7B0		40	Modulit 500LP	500 × 6000 500 × 7000	4	čirá	68	1,3	950	1150
						opál	47		998	1208
M7D0		40	Modulit 500LL	500 × 6000 500 × 7000	3,7	čirá	74	1,5	880	1065
						opál	51		924	1118
M7BK		40	Modulit 511LP	490 × 6000 490 × 7000	4,3	čirá	40	0,97	1020	1234
						opál	—		1071	1296

Příslušenství

Kód	Řez	Označení	Délka [mm]	Barva	Jednotka	Cena Kč/jedn.	
						bez DPH	s DPH
M986		Okenní AL profil	6500	stříbrný elox 0010	bm	238	288
				přírodní hliník		188	227
M987		Horní a boční AL profil	6500	stříbrný elox 0010	bm	282	341
				přírodní hliník		221	267
M988		Spodní profil s okapničkou	6500	stříbrný elox 0010	bm	332	402
				přírodní hliník		262	317
M989		Spodní AL profil jednoduchý	6500	stříbrný elox 0010	bm	207	250
				přírodní hliník		163	197
M926		EPDM těsnění pro M987-8-9			bm	31	38
M913		EPDM těsnění pro M986			bm	17	21
M9V9		AL plochá upevňovací spona			ks	60	73
M912		Okenní pant		stříbrný elox 0010	ks	320	387
M974		Úhlová okenní spojka pro M986			ks	50	61
M966	 	AL těsnící páska 50 mm × 50 m			ks	293	355
		AL těsnící páska 70 mm × 50 m			ks	500	605
		Páska samolepící perforovaná 72 mm × 33 m			ks	515	623

Ceny jsou uvedeny v Kč/m² (bm, ks) exw sklad Zenit. Ceny s DPH jsou zaokrouhleny na celé Kč, při fakturaci se vychází z cen bez DPH.

Platnost od 12. 2. 2020

Zenit, spol. s r.o.

Praha 10 – Malešice, 108 01 | Tiskařská 8a/620 | Tel.: +420 234 707 054 | e-mail: objednavky@zenit.cz
 Vrchlabí, 543 01 | Pod Parkem 1356 | Tel.: +420 499 425 190 | e-mail: vrchlabi@zenit.cz
 okr. Olomouc, 783 21 | Červená Lhota 13 | Tel.: +420 585 340 528 | e-mail: olomouc@zenit.cz

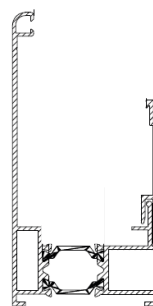
www.zenit.cz

Kód	Označení	Délka [mm]	Barva	Jednotka	Cena Kč/jedn.	
					bez DPH	s DPH
JP1	Spodní AL profil jednoduchý s přer. tepel. mostem	6500	přírodní hliník	bm	430	520
JP2	Parapet přírodní (pro JP1)	6500	přírodní hliník	bm	115	139
JP3	Boční AL profil dvoudílný s přer. tepel. mostem	6500	přírodní hliník	bm	480	581
JP4	Horní AL profil s přer. tepel. mostem	6500	přírodní hliník	bm	470	569
JP5	EPDM těsnění vnitřní pro AL profil s přer. tepel. mostem (JP1, 3, 4)	1000		bm	25	30
JP6	EPDM těsnění vnější pro AL profil s přer. tepel. mostem (JP1, 3, 4)	1000		bm	20	24

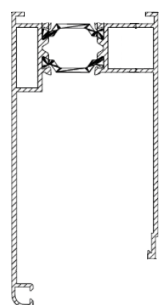
Parapet přírodní (pro JP1)



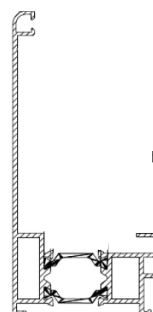
Boční AL profil dvoudílný s přerušným tepelným mostem



Horní AL profil s přerušným tepelným mostem



Spodní AL profil jednoduchý s přerušným tepelným mostem


PRO VELKÉ PROJEKTY A PALETOVÉ ODBĚRY PROVÁDÍME INDIVIDUÁLNÍ CENOVÉ KALKULACE
Dodací termín: na dotázání

Ceny jsou uvedeny v Kč/m² (bm, ks) exw sklad Zenit. Ceny s DPH jsou zaokrouhleny na celé Kč, při fakturaci se vychází z cen bez DPH.

Platnost od 12. 2. 2020

Zenit, spol. s r.o.

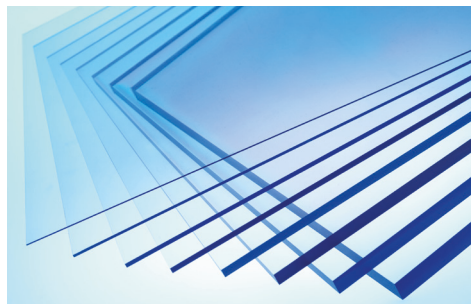
Praha 10 – Malešice, 108 01 | Tiskařská 8a/620 | Tel.: +420 234 707 054 | e-mail: objednavky@zenit.cz
Vrchlabí, 543 01 | Pod Parkem 1356 | Tel.: +420 499 425 190 | e-mail: vrchlabi@zenit.cz
okr. Olomouc, 783 21 | Červená Lhota 13 | Tel.: +420 585 340 528 | e-mail: olomouc@zenit.cz

www.zenit.cz

Polykarbonát plný – vhodný do interiéru

Hladké čiré desky bez UV ochrany

Makrolon® GP			
Tloušťka desky [mm]	Cena Kč/m²		Rozměry [mm]
	bez DPH	s DPH	
0,75	162	196	1250 × 2050
1	206	249	
1,5	309	374	
Makrolon® FR			
2	667	807	2050 × 3050
3	999	1209	
4	1332	1612	
5	1626	1967	



Makrolon® FR je čirá lesklá polykarbonátová deska se zvýšenou odolností vůči ohni.

Makrolon® FG je čirá lesklá polykarbonátová deska vhodná pro přímý styk s potravinami (cena a množství na dotázání).

Makrolon® GP je čirá lesklá polykarbonátová deska vyznačující se extrémní odolností proti rozbití a širokým rozsahem teplotní stability. Uplatnění má především v interiéru (ochrana strojů, kryty světel, plakátovací tabule, prosklení dveří apod.).

Polykarbonát plný – vhodný do exteriéru

Hladké čiré desky s oboustrannou UV ochranou

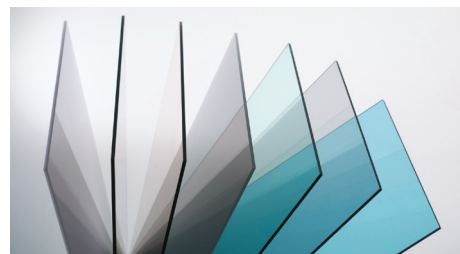
Makrolon®, Palsun®			
Tloušťka desky [mm]	Cena Kč/m²		Rozměry [mm]
	bez DPH	s DPH	
2	407	492	Makrolon i Palsun 2050 × 3050 – celá deska
3	611	739	
4	814	985	
5	1018	1232	Řezané formáty jen Makrolon 1020 × 1520 – ¼ desky 1020 × 3050 – ½ desky 1520 × 2050 – ½ desky 1010 × 2050 – ⅓ desky 2030 × 2050 – ⅔ desky
6	1222	1479	
8	1629	1971	
10	2036	2464	
12	2444	2957	
15	3208	3882	

Hladké barevné desky s oboustrannou UV ochranou

Makrolon®, Palsun®				
Tloušťka desky [mm]	Barva	Cena Kč/m²		Rozměry [mm]
		bez DPH	s DPH	
3	šedá bronz	642	777	2050 × 3050 – celá deska 1520 × 2050 – ½ desky
	mléčná	672	813	
4	bronz	855	1035	
	mléčná	896	1084	
5	šedá bronz	1072	1297	
	mléčná	1120	1355	
6	šedá bronz	1283	1552	
8	bronz	1711	2070	

Hladké desky s oboustrannou UV ochranou v delším provedení

Makrolon®, Palsun®				
Tloušťka desky [mm]	Barva	Cena Kč/m²		Rozměry [mm]
		bez DPH	s DPH	
4	čirá	814	985	2100 × 4000, 5000, 6000, 7000
	bronz	855	1035	2100 × 7000
6	čirá	1222	1479	2100 × 3500, 4000, 5000, 6000, 7000
	bronz	1283	1552	2100 × 3500, 4000, 5000, 6000, 7000
	mléčná	1283	1552	2100 × 5000



Plné polykarbonátové desky o šíři 2100 mm mohou mít z výroby nezaříznuté podélné hrany. Skutečná šíře tak může být větší s tím, že neoříznuté okraje mohou vykazovat různé nedostatky, např. škrábance či drážky.

Formátování od 2 mm: 12 Kč/bm řezu vč. DPH, dle vytyčení skladu a jen pravoúhlé řezy bez výřezů a šikmin. Formátování provádíme s přesností +/- 2 mm, prořez pily je cca 4 mm. Nejmenší možný formát po dělení je cca 150 × 150 mm. Formátování menších dílců nebo nepravidelných tvarů zajistíme frézováním – pro dodací podmínky vypracujeme cenovou nabídku.

Pro velkoobchodní podmínky nás kontaktujte.

Ceny jsou uvedeny v Kč/m² (bm, ks) exw sklad Zenit. Ceny s DPH jsou zaokrouhleny na celé Kč, při fakturaci se vychází z cen bez DPH.

Zenit, spol. s r.o.

Praha 10 – Malešice, 108 01 | Tiskařská 8a/620 | Tel.: +420 234 707 054 | e-mail: objednavky@zenit.cz

www.zenit.cz

Vrchlabí, 543 01 | Pod Parkem 1356 | Tel.: +420 499 425 190 | e-mail: vrchlabi@zenit.cz

okř. Olomouc, 783 21 | Červená Lhota 13 | Tel.: +420 585 340 528 | e-mail: olomouc@zenit.cz

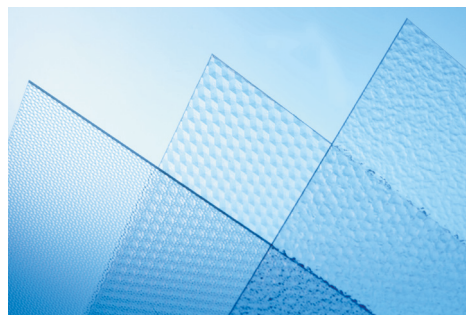
Platnost od: 19. 2. 2020

Polykarbonát plný – vhodný do exteriéru

Strukturované čiré desky s oboustrannou UV ochranou

Makrolon® RH			
Tloušťka desky [mm]	Cena Kč/m²		Rozměry [mm]
	bez DPH	s DPH	
3	642	777	2050 × 3050 – celá deska 1020 × 1520 – ¼ desky 1020 × 3050 – ½ desky 1520 × 2050 – ½ desky 1010 × 2050 – ⅓ desky 2030 × 2050 – ⅔ desky
4	855	1035	
5	1069	1293	
Makrolon® GX*			
3	611	739	1650 × 3050 – celá deska 1520 × 1650 – ½ desky
Makrolon® P			
5	1650 × 3050 mm – pouze na objednávku (dostupnost, množství a cena na dotázání)		

* Do vyprodání zásob



RH

P

GX

Tvrzené čiré desky s oboustrannou UV ochranou

Makrolon® AR			
Tloušťka desky [mm]	Cena Kč/m ²		Rozměry [mm]
	bez DPH	s DPH	
3	1971	2385	2000 × 3000 – celá deska 1500 × 2000 – ½ desky
4	2310	2795	
5	2605	3152	
6	2902	3511	
8	3396	4109	
10	3949	4778	
12	4628	5600	



Makrolon® AR je vysoce transparentní polykarbonátová deska s tvrzenou vrstvou na obou stranách, která zvyšuje nejen odolnost proti poškrábání, ale také chemickou a UV odolnost.

Makrolon® AR se používá jen pro rovné prosklení

Formátování od 2 mm: 12 Kč/bm řezu vč. DPH, dle vyřízení skladu a jen pravoúhlé řezy bez výřezů a šikmin. Formátování provádíme s přesností +/- 2 mm, prořez pily je cca 4 mm. Nejmenší možný formát po dělení je cca 150 × 150 mm. Formátování menších dílců nebo nepravidelných tvarů zajistíme frézováním – pro dodací podmínky vypracujeme cenovou nabídku.

Pro velkoobchodní podmínky nás kontaktujte.

Ceny jsou uvedeny v Kč/m² (bm, ks) exw sklad Zenit. Ceny s DPH jsou zaokrouhleny na celé Kč, při fakturaci se vychází z cen bez DPH.

Zenit, spol. s r.o.

Praha 10 – Malešice, 108 01 | Tiskařská 8a/620 | Tel.: +420 234 707 054 | e-mail: objednavky@zenit.cz




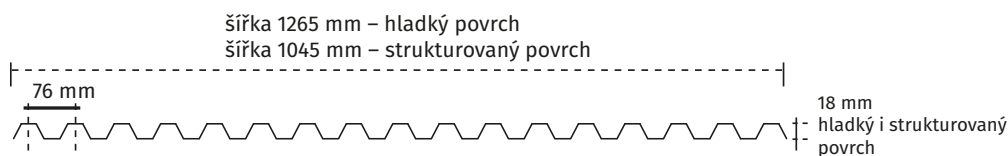
www.zenit.cz

Vrchlabí, 543 01 | Pod Parkem 1356 | Tel.: +420 499 425 190 | e-mail: vrchlabi@zenit.cz

okr. Olomouc, 783 21 | Červená Lhota 13 | Tel.: +420 585 340 528 | e-mail: olomouc@zenit.cz

Platnost od: 19. 2. 2020

Trapézové a vlnité polykarbonátové desky – nerozbitné desky pro Vaše přístřešky a pergoly




Charakteristika	Profil [mm]	Barva	Tloušťka [mm]	Šířka [mm]	Délka [mm]	Cena Kč/m ²	
						bez DPH	s DPH
Trapéz hladký povrch	76/18	čirá	0,8	1265	2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000	220	266
Trapéz hladký povrch	76/18	bronz	0,8	1265		230	278
Trapéz hladký povrch	76/18	šedá ATHERMIC*	0,8	1265		250	302
Trapéz strukturovaný povrch	76/18	čirá	0,8	1045	2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000	220	266
Trapéz strukturovaný povrch	76/18	bronz	0,8	1045		230	278
Vlna se strukturou včelí plástev NOVINKA	76/18	čirá	2,6	1045	3000, 4000	555	672
Vlna se strukturou včelí plástev NOVINKA	76/18	bronz	2,6	1045		565	684

* Šedá ATHERMIC = teploreflexní clona – odráží sluneční záření a redukuje nárůst teploty vnitřního prostoru oproti čiré desce, neoslňuje.

Vlastnosti vlnitých a trapézových desek:

- vysoká odolnost vůči nárazu, včetně krupobití (záruka 10 let);
- vysoká mechanická odolnost;
- dlouhodobá životnost i při extrémě nízkých teplotách a prudkých změnách teploty.



Další vlastnosti:

- odolnost vůči vlivům okolního prostředí, která je daná výrobním postupem – metodou koextruze (UV filtr);
- odolnost vůči ohni – desky jsou charakterizovány jako samozhášivý a neskapávající materiál (B-s1, d0);
- homogenita – vysoce hladký povrch zabraňující zachytávání nečistot a zajišťující silnou rezistenci vůči námraze;
- možnost ohýbání za studena (respektujte doporučený minimální poloměr ohybu);
- odolává teplotám v rozmezí -40 až +120 °C;
- odolnost vůči agresivnímu prostředí a chemikáliím (seznam k dispozici na vyžádání);
- úprava Athermic odráží sluneční záření a redukuje nárůst teploty vnitřního prostoru oproti čiré desce, neoslňuje.

Použití:

přístřešky, besídky, altány, zimní zahrady, skleníky, dělicí příčky, prosvětlení hal a další.

Ceny jsou uvedeny v Kč/m² exw sklad Zenit. Ceny s DPH jsou zaokrouhleny na celé Kč, při fakturaci se vychází z cen bez DPH.

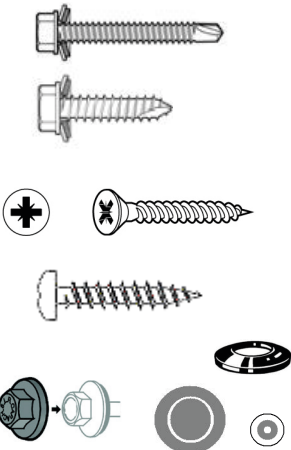

Platnost od 12. 2. 2020


Zenit, spol. s r.o.


Praha 10 – Malešice, 108 01 | Tiskařská 8a/620 | Tel.: +420 234 707 054 | e-mail: objednavky@zenit.cz
Vrchlabí, 543 01 | Pod Parkem 1356 | Tel.: +420 499 425 190 | e-mail: vrchlabi@zenit.cz
okr. Olomouc, 783 21 | Červená Lhota 13 | Tel.: +420 585 340 528 | e-mail: olomouc@zenit.cz

www.zenit.cz

Spojovací materiál	Popis	Rozměr [mm]	Cena Kč/ks	
			bez DPH	s DPH
	Upevňovací sada pro dřevěnou konstrukci (vrut - nerez)	4,8 × 50	9,30	11,00
	Upevňovací sada pro kovovou konstrukci (vrut - pozink)	5,5 × 50	18,20	22,00
	Stupňovitý kuželový vrták	4–10	476,00	576,00

Šrouby	Materiál nosné konstrukce	Označení	Rozměr [mm]	Cena Kč/ks	
				bez DPH	s DPH
		FASTOVIS 6 TH10	6,3 × 50 + podložka VG16	3,50	4,20
		FASTOVIS 6 TH10	6,3 × 75 + podložka VG16	4,50	5,40
		FASTO 233G	6,5 × 50 + podložka VG16	3,50	4,20
		FASTO 233G	6,5 × 70 + podložka VG16	4,00	4,80
		FASTO 233G	6,5 × 90 + podložka VG16	6,00	7,20
		Vrut se zapuštěnou hlavou	4 × 70	0,70	0,80
			4 × 50	0,60	0,70
		Vrut s půlkulatou hlavou	5 × 50	1,40	1,70
			5 × 60	1,50	1,80
		Podložka s gumou	5 × 16 7 × 19	1,40	1,70
	Krytka pro šroub 6HR hlava barva: stříbrná, sv. hnědá, tm. hnědá			1,30	1,60
	PE krytka vrutu se zapuštěnou hlavou, barva: mléčná, hnědá		průměr 22 (balení 50 ks)	160,00	193,60

Doplňky jen k trapézům	Popis	Rozměr [mm]	Cena Kč/ks	
			bez DPH	s DPH
	Kalota ALU bez těsnění		8,00	10,00
	bílé PVC těsnění do kaloty		2,30	2,80
	Pěnové profilované těsnění		25,00	30,30
	délka / tloušťka	1050 / 15		
	Distanční podložka pod trapéz		2,00	2,40

Doplňky jen k vlnám	Popis	Rozměr [mm]	Cena Kč/ks	
			bez DPH	s DPH
	Kalota ALU bez těsnění		4,00	4,80
	bílé PVC těsnění do kaloty		2,30	2,80
	Pěnové profilované těsnění		25,00	30,30
	délka / tloušťka	830 / 15		
	Distanční podložka pod vlnu		2,00	2,40

Těsnící pryže	Popis	Rozměr [role]	Cena Kč/ks	
			bez DPH	s DPH
	Spodní těsnící mikropryž 3 mm, šíře 15 mm, šedá	30 m	81,00	98,00
	Spodní těsnící mikropryž 3 mm, šíře 30 mm, šedá	30 m	105,00	127,00
	Spodní těsnící mikropryž 3 mm, šíře 30 mm, bílá	30 m	160,00	194,00
	Spodní těsnící mikropryž 3 mm, šíře 50 mm, šedá	30 m	200,00	242,00
	Spodní těsnící mikropryž 3 mm, šíře 50 mm, bílá	30 m	255,00	309,00
	Spodní těsnící mikropryž 3 mm, šíře 60 mm, šedá	30 m	250,00	302,50
	Silikonový tmel na polykarbonát	315 ml	90,00	109,00

Ceny jsou uvedeny v Kč/ks exw sklad Zenit. Ceny s DPH jsou zaokrouhleny na celé Kč, při fakturaci se vychází z cen bez DPH.

Platnost od 12. 2. 2020

Zenit, spol. s r.o.

Praha 10 – Malešice, 108 01 | Tiskařská 8a/620 | Tel.: +420 234 707 054 | e-mail: objednavky@zenit.cz
Vrchlabí, 543 01 | Pod Parkem 1356 | Tel.: +420 499 425 190 | e-mail: vrchlabi@zenit.cz
okr. Olomouc, 783 21 | Červená Lhota 13 | Tel.: +420 585 340 528 | e-mail: olomouc@zenit.cz

www.zenit.cz